


Autotransformateurs triphasés pour onduleurs solaires de type sec et finition en vernis anti-flash pour une protection, une isolation et une réduction du bruit et des vibrations maximales.



Caractéristiques techniques


Puissance	315 kVA
Entrée	800 V
Sortie	400 V
Fréquence	50/60 Hz
Groupe de connexion	YN0
Degré de protection	IP-00
Réfrigération	AN
Température ambiante	45 °C
Augmentation température	Classe H - 180 °C
Isolation	Classe H - 180 °C
Bobinage	Classe HC - 200 °C
Rendement (%)	97,2
Niveau de bruit (dB)	<55
Tension d'essai	3 kV (1 min, 50 Hz)
Normes	IEC/EN/UNE-EN 60076, CE
Poids	560 kg

Dimensions

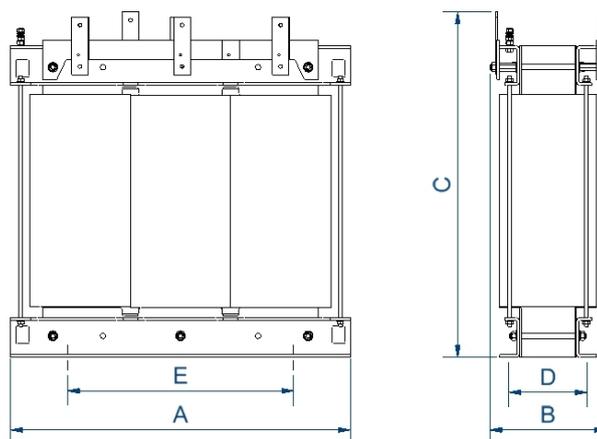

Dimensions (AxBxCxDxE): 785x550x880x460x472 mm 17Ø

Connexion électrique

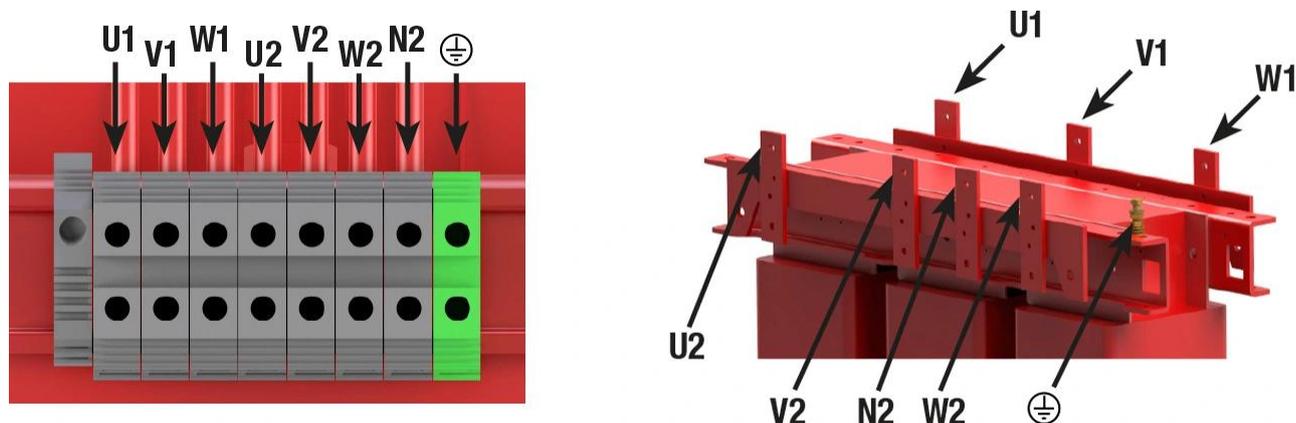

Autotransformateurs triphasés pour onduleurs solaires de type sec et finition en vernis anti-flash pour une protection, une isolation et une réduction du bruit et des vibrations maximales.

Avantages

Autotransformateur de type sec.

Tous les autotransformateurs sont tropicalisés avec un vernis anti-flash :

- Protection contre les environnements corrosifs.
- Meilleure isolement électrique.
- Pouvoir de compactage élevé.
- Réduction du niveau sonore.
- Durée de vie utile plus longue du produit.

Classe de sécurité I

Comprend des boulons de levage à partir de 50 kVA.

Sur mesure si les spécifications standard ne sont pas celles requises.

Applications

- Ces dispositifs sont utilisés pour réduire la tension de sortie des onduleurs de 800V à 400V. Par conséquent, atteindre la tension de travail requise par le client.
- Si vous avez besoin d'autres tensions de travail, elles peuvent être fabriquées sur demande.

Accessoires

Accessoires disponibles :

- Classe II.
- Roues
- Sondes PT100, PTC ou Bimétallique.
- Peinture C5.
- Plusieurs RAL.
- Panneau de température électrique.
- Système anti-condensation.
- IP jusqu'à IP-65.

Téléchargement
