


Fuentes de alimentación monofásicas conmutadas con fijación mediante carril DIN y protección contra sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos.



Características técnicas

Potencia	1 Adc
Tensión de entrada	100 - 240 Vac
Tensión de salida	24 Vdc
Frecuencia	47 - 63 Hz
Grado de protección	IP-20
Temperatura ambiente	45 �C
Fijaci3n	Carril DIN
Normas	EN550011, EN55022, EN61000, EN 60950, UL 508
Peso	0,15 kg

Dimensiones

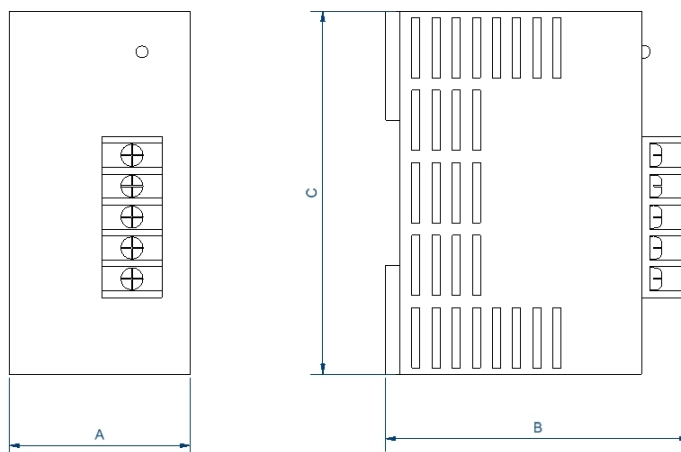

Dimensiones (AxBxCxDxE): 45x74x97 mm

Fuentes de alimentación monofásicas conmutadas con fijación mediante carril DIN y protección contra sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos.

Ventajas

Diseño compacto y funcional.

Económica y fácil de conectar.

Protección contra:

- Sobretensión
- Cortocircuito

Tensión de entrada admisible 100-240V

Tensión de salida estabilizada, regulación tensión de salida -15%, +10%

Fijación en carril DIN.

Aplicaciones

- Las fuentes de alimentación FCP están diseñadas para todas aquellas aplicaciones que necesiten una alimentación en corriente continua a baja tensión.

Accesorios disponibles

Descargas

- [Certificado CE.](#)